


## Serie TU3-S



AVENTICS™ Serie TU3-S

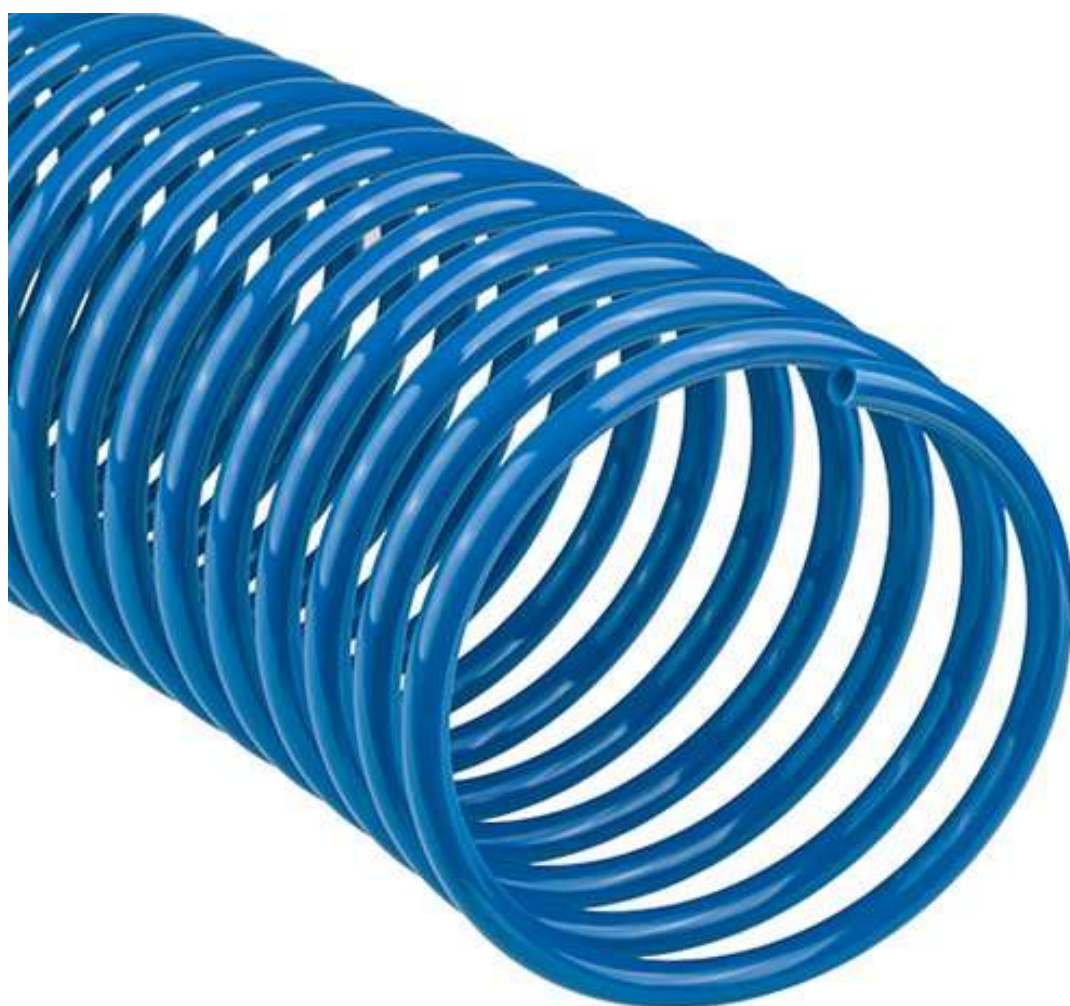


# Spiralschlauch, Serie TU3-S-PAM

- schleppkettentauglich

- Ø 6-10 mm

- Polyamid

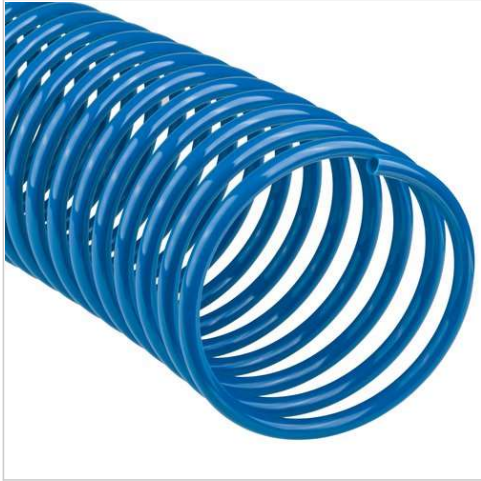

Umgebungstemperatur min./max.

-40 ... 80 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

## Technische Daten

Materialnummer	Außen	Spiral-Arbeitslänge		Spiral-Innen-Ø	Wandstärke
	-Ø	min.	max.		
8156060060	6 mm	0,159 m	6 m	102 mm	2 mm
8156080060	8 mm	0,208 m	6 m	102 mm	2 mm
8156100060	10 mm	0,201 m	6 m	132 mm	2 mm

Materialnummer	Farbe	Tatsächliche Länge	Gewicht pro Meter
8156060060	Blau	8,9 m	0,068 kg
8156080060	Blau	8,9 m	0,21 kg
8156100060	Blau	8,9 m	0,3 kg

## Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.


Sehr gute UV-Beständigkeit.

## Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff: Polyamid

## Abmessungen

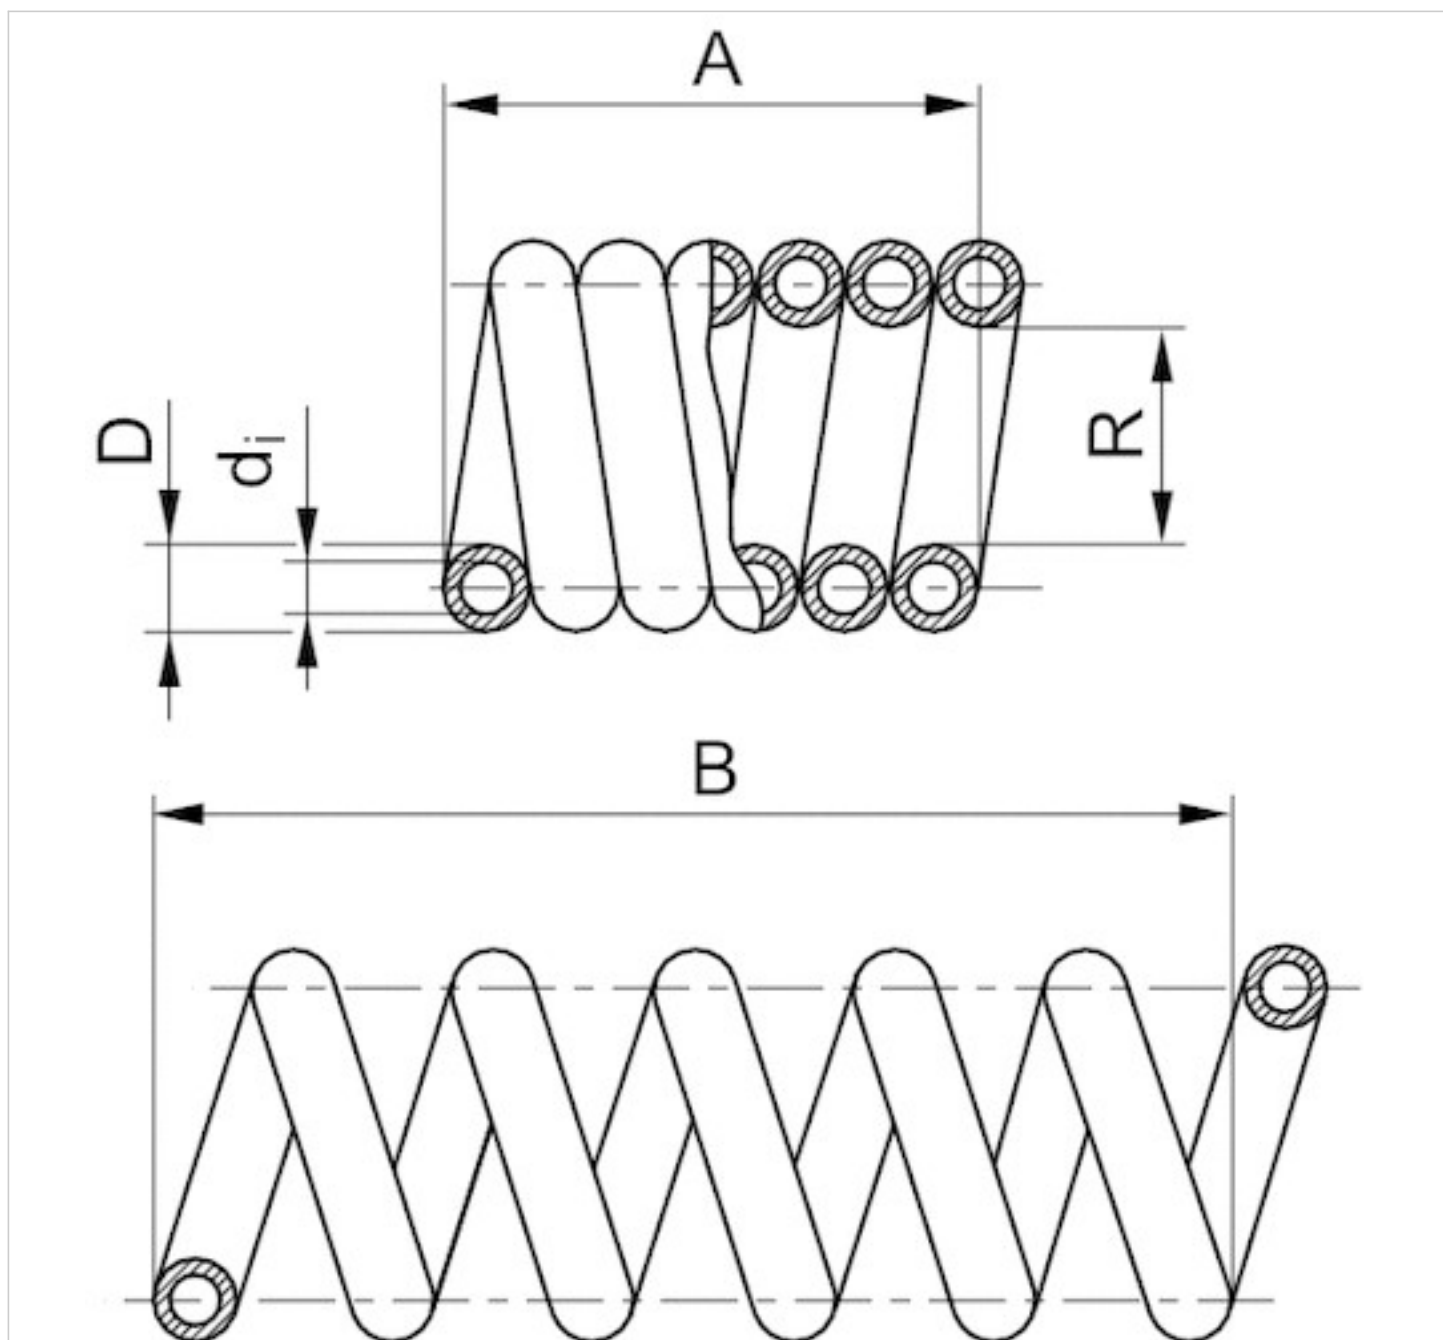

## Abmessungen

Materialnummer	D	$d_i$	B max.	R	A
8156060060	6 mm	4	6 m	102 mm	0,159 m
8156080060	8 mm	6	6 m	102 mm	0,208 m
8156100060	10 mm	8	6 m	132 mm	0,201 m