


## Lieferprogramm

Einstellbarer Dämpfer „Stahl“

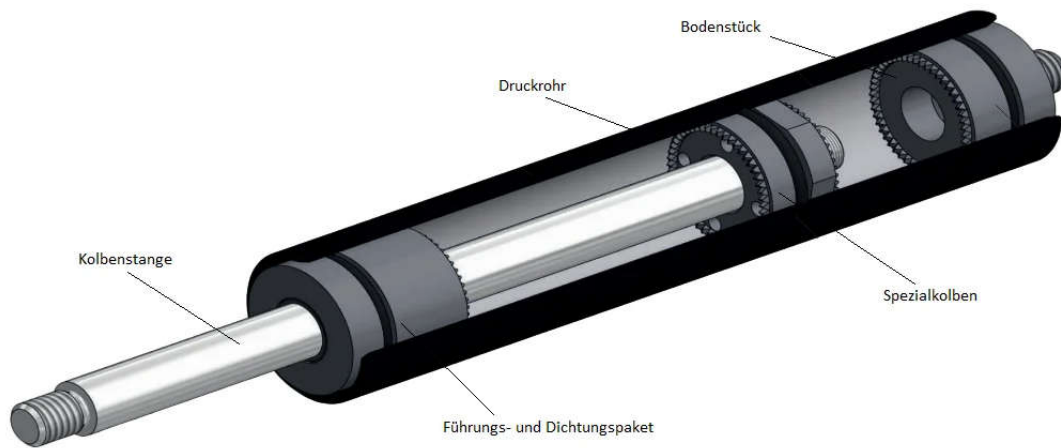

Typ	Ø Kolbenstange	Ø Zylinderrohr	Dämpfungskraft
HB 04-12	4 mm	12 mm	variabel
HB 06-15	6 mm	15 mm	variabel
HB 08-23	8 mm	23 mm	variabel
HB 10-28	10 mm	28 mm	variabel
HB 14-40	14 mm	40 mm	variabel

Die obenstehende Übersicht beinhaltet lediglich die verfügbaren Baureihen. Die Konfigurierung des einstellbaren Dämpfers erfolgt durch uns und spezifisch auf Ihren Anwendungsfall abgestimmt. Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an.