

# Magnetventile - Eco-Line


## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/8"

### Baureihe RV10

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,8 W, Wechselstrom 3 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: S (Steckergröße 0)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5211-06 **	Federrückstellung*	G 1/8"	500 l/min.	
RV 5212-06 **	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5312-06C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/8"	450 l/min.	
RV 5312-06E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	450 l/min.	
RV 5312-06P **	Mittelstellung belüftet	G 1/8"	450 l/min.	

\* Lufffeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei!


## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

### Baureihe RV20

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5221-08 **	Federrückstellung*	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
RV 5222-08 **	Impulsventil	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5322-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
RV 5322-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
RV 5322-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	

\* Luffeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

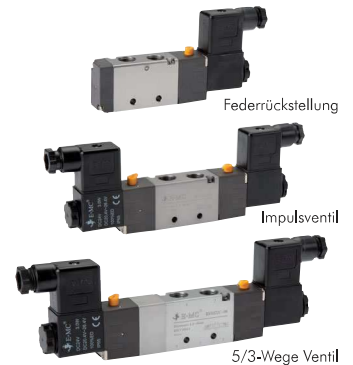

**i** Spule und Stecker liegen lose bei!

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

### Baureihe RV30

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5231-08 **	Federrückstellung*	G 1/4"	1150 l/min.	
RV 5232-08 **	Impulsventil	G 1/4"	1150 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5332-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4"	850 l/min.	
RV 5332-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4"	850 l/min.	
RV 5332-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4"	850 l/min.	

\* Luffeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei!

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/2"

### Baureihe RV40

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5241-15 **	Federrückstellung*	G 1/2"	2250 l/min.	
RV 5242-15 **	Impulsventil	G 1/2"	2250 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5342-15C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/2"	1350 l/min.	
RV 5342-15E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/2"	1350 l/min.	
RV 5342-15P **	Mittelstellung belüftet	G 1/2"	1350 l/min.	

\* mechanische Feder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei!

**Bestellbeispiel:** V 5211-06 \*\*

Standardtyp

**Verfügbare Spannungsvarianten:**  
 24V= (Standard) .....-24V=  
 230V AC (Standard) .....-230V  
 12V= .....-12V=  
 24V AC .....-24VAC